

# 常温煙霧機 ダック型

# Fukusen

超微粒子の霧で、


ハウス内を均一に無人散布!!

簡単な操作で、作業労力を大幅に軽減!!




▲ダック M-222SN-C15-2DX セット品

## 散布イメージ

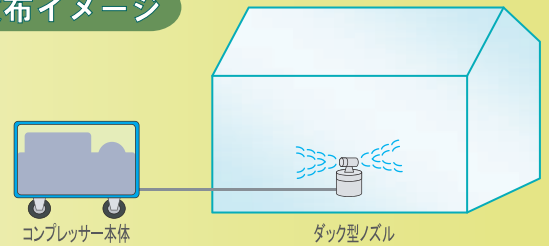

- ◆ **効率良く散布** ... 各種液剤を超微粒子の煙状の霧にして散布することで、葉裏や植物の密集した箇所まで霧が到達し、付着します。地面へ無駄に落ちる量が少なく、効率的です。
- ◆ **湿度過剰を抑制** ... 高濃度で少量散布するため、使用する水量が少なく、動噴散布の様な湿度上昇による病気誘発などの逆効果の心配はありません。
- ◆ **操作が簡単** ... ノズル部をハウス内にセットし、本機を駆動させて、コックを開くだけの簡単な操作で、散布作業ができます。また OFF タイマーの設定により自動で停止します。
- ◆ **作業労力を軽減** ... 無人で散布するため、ハウス内を動き回る必要は無く、従来の作業労力を大幅に軽減できます。

## 散布能力 (最大目安)

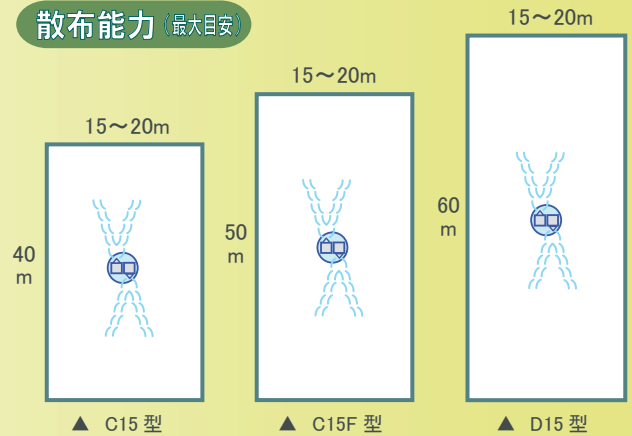

## 製品仕様

### ■ コンプレッサー部

		M-222SN	M-337SN
外形寸法(LWH)		1000×600×920mm	
重量		140kg	150kg
原動機	種類	三相200V モーター	
	定格出力	3.7kW	
空気圧縮機	常用圧	0.3~0.35MPa (Max:0.7)	
	吐出量	410L/min	615L/min
タイマー		0~6h	
使用ノズル		D15×1台 又は C15×2台	C15F×2台 又は C15×3台

### ■ ノズル部

		C15	C15F	D15
外形寸法(LWH)		310×345×450mm		
重量		6.5kg		7.0kg
薬液タンク容量		15L		
攪拌方法		エアモーター攪拌		
ノズル噴頭		D1型×2	DFD型×2	D2型×2
吐出量(平均)		40cc/min×2	50cc/min×2	60cc/min×2
使用空気圧		0.3MPa		
使用空気量		200L/min	300L/min	400L/min

※ セット品には、ノズルの台数分のケーブルは含まれておりますが、エアホースは含まれておりません

\* 仕様は改良のため、予告なく変更することがあります

製造元 **有限会社 福千製作所**

〒720-1264 広島県福山市芦田町福田 742-3  
TEL : 084-958-4318 FAX : 084-958-5048

ホームページは・・・

福千製作所

検索